


PB系列 洁净球阀

特点

- 最大工作压力：
1"以下：1000psi，1.25"-2":600psi，2.5"以上：232psi
20A以下：1000psi，25A-40A:600psi，50A以上：232psi
- 工作温度：-28-80°C (-18.4-176°F)
- 尺寸：美标 1/2"-8"，日标 15A-200A
- 连接方式：5S自动焊接、10S手动焊接、卡套、法兰
- 阀体材料：316L、304L
- 密封材料：PTFE
- 特点：洁净，无油，流道为渐缩径设计，
操作方式可供选择，吹扫口可选择
应用于大宗气体洁净管道系统

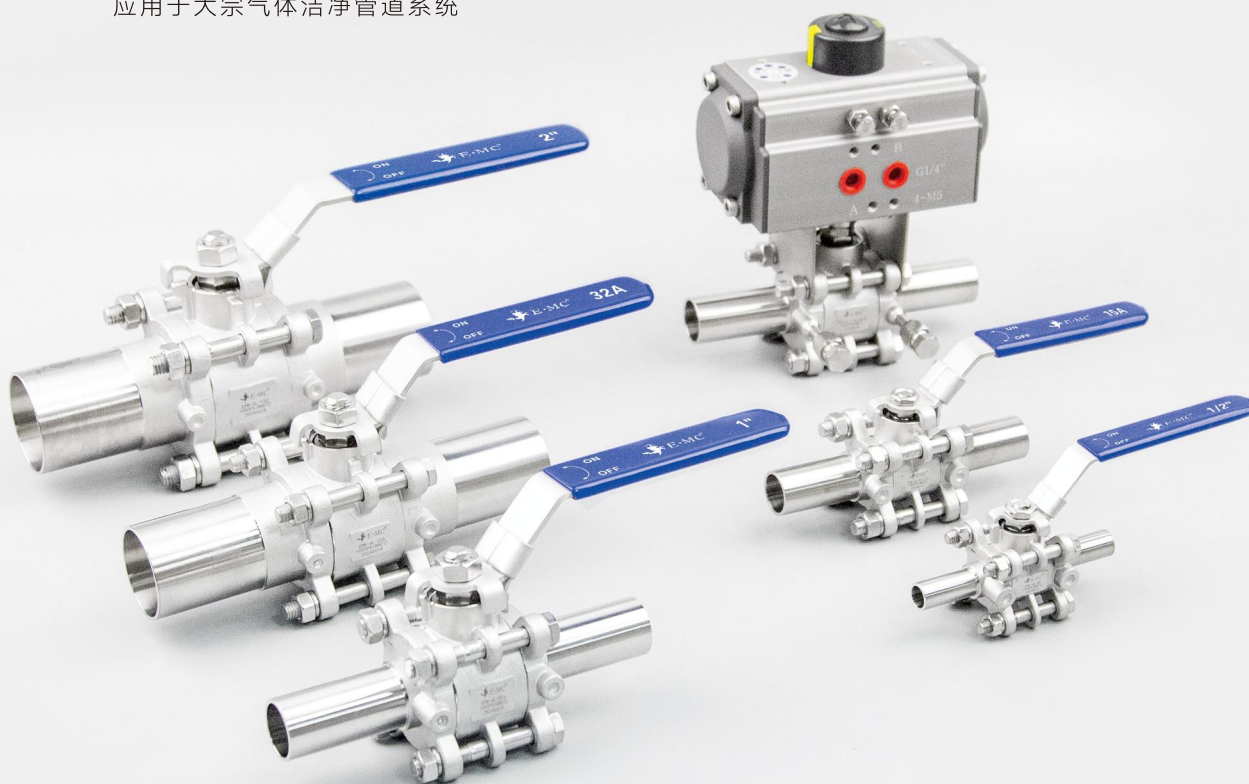

扫一扫
浏览电子版



PB系列 洁净球阀

39

■ 订货举例

PB-6L-□-□8T-□-X-□

系列名称 阀体材料 密封材料 进口类型 进口尺寸 出口尺寸 吹扫口 手柄

6L	316L
4L	304L

空白 PTFE

空白	5S自动焊接
S	10S手动焊接
K	卡套
F	法兰

空白: 同进口类型和尺寸
与进口尺寸不同时,
表示方法与进口一致

X	无
I	进口
O	出口
IO	进出口

	TUBE SIZE	PIPE SIZE		
8T	1/2"	15A	15A	
12T	3/4"	20A	20A	
16T	1"	25A	25A	
20T	1.25"	32A	32A	
24T	1.5"	40A	40A	
32T	2"	50A	50A	
40T	2.5"	65A	65A	
48T	3"	80A	80A	
64T	4"	100A	100A	
80T	5"	125A	125A	
96T	6"	150A	150A	
128T	8" TUBE	200A	200A	
128P	8" PIPE	250A	250A	
		300A	300A	

空白	蓝一字手柄
W	涡轮头(仅用于150A以上尺寸)
CS	90°常关弹簧复位执行器
OS	90°常开弹簧复位执行器
DA	90°双作用执行器

■ PB系列 洁净球阀

外形尺寸	产品型号	进口尺寸	尺寸 mm				
			A	C	E	F	H
	PB-6L-128T-X	8" TUBE	495	345	2.8	203.2	495
	PB-6L-128P-X	8" PIPE	495	345	3.76	219.1	495
	PB-6L-200A-X	200A	495	345	2.8	216.3	495

EDP
低压隔膜阀

EHDP
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头


卡套接头

PG
高纯压力表

MH
金属软管

EPT
特气控制终端

■ PB系列 洁净球阀

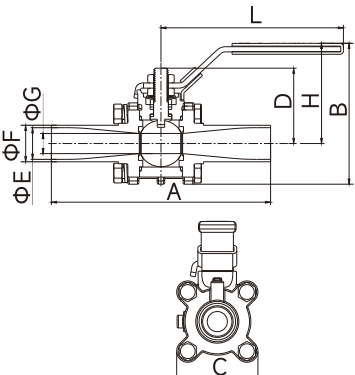外形尺寸	产品型号	进口尺寸	尺寸 mm								
			A	D	H	B	L	G	E	F	C
	PB-6L-8T-X	1/2"	103	34.3	48.4	70.6	128	10	10.21	12.7	42.2
	PB-6L-12T-X	3/4"	156	38.85	61.35	88.3	136	10	15.75	19.05	49.5
	PB-6L-16T-X	1"	163.4	56.1	72.1	104.93	136	15	22.1	25.4	60.55
	PB-6L-24T-X	1.5"	194	60.8	76.1	111.67	162	25	34.8	38.1	66.63
	PB-6L-32T-X	2"	208	76.5	89.81	132.18	202	32	47.5	50.8	79.65
	PB-6L-40T-X	2.5"	212	86.5	98.15	144.06	202	40	60.2	63.5	86.72
	PB-6L-48T-X	3"	248	99.5	110.25	165.63	202	50	72.9	76.2	105.66
	PB-6L-64T-X	4"	301	145.5	165.15	254.93	330	80	97.4	101.6	196
	PB-6L-96T-X	6"	388	192	211	339.05	500	125	146.86	152.4	250.81
	PB-6L-15A-X	15A	155	38.85	61.35	88.5	136	10	18.4	21.7	49.5
	PB-6L-20A-X	20A	163.47	56.1	72.1	105	136	15	23.9	27.2	60.55
	PB-6L-25A-X	25A	163.47	56.1	72.1	105	162	20.7	30.7	34	60.55
	PB-6L-32A-X	32A	194	60.8	76.1	112	162	25	39.4	42.7	66.63
	PB-6L-40A-X	40A	208	76.5	89.81	133	202	32	45.3	48.6	79.65
	PB-6L-50A-X	50A	212	86.5	98.15	144	202	40	57.2	60.5	86.72
	PB-6L-65A-X	65A	248	99.5	110.25	166	202	50	72.1	76.3	105.66
	PB-6L-80A-X	80A	262	134.5	154.4	229	330	65	84.9	89.1	160.9
	PB-6L-100A-X	100A	301	145.5	166.1	256	330	80	110.1	114.3	198
	PB-6L-125A-X	125A	330	172	191.7	295	330	100	134.2	139.8	229
	PB-6L-150A-X	150A	364	192	211	339	500	125	159.6	165.2	250.81

 EDP
 低压隔膜阀

 EHDP
 高压隔膜阀

 PR/PZ/PK10
 小流量减压阀

 PR/PZ/PK12
 中流量减压阀

 PK13
 中-大流量减压阀

 PK14
 大流量减压阀

 GB/UB/MB
 卡套球阀

PB
 洁净球阀

 NV/NVH
 针阀

 CV/CVH
 单向阀

 CVW
 高纯焊接单向阀

 LF/TF
 过滤器

 VR/VRH
 卸荷阀

 ECR
 端面密封接头

 EMT
 微型焊接接头

卡套接头

 PG
 高纯压力表

 MH
 金属软管

 EPT
 特气控制终端